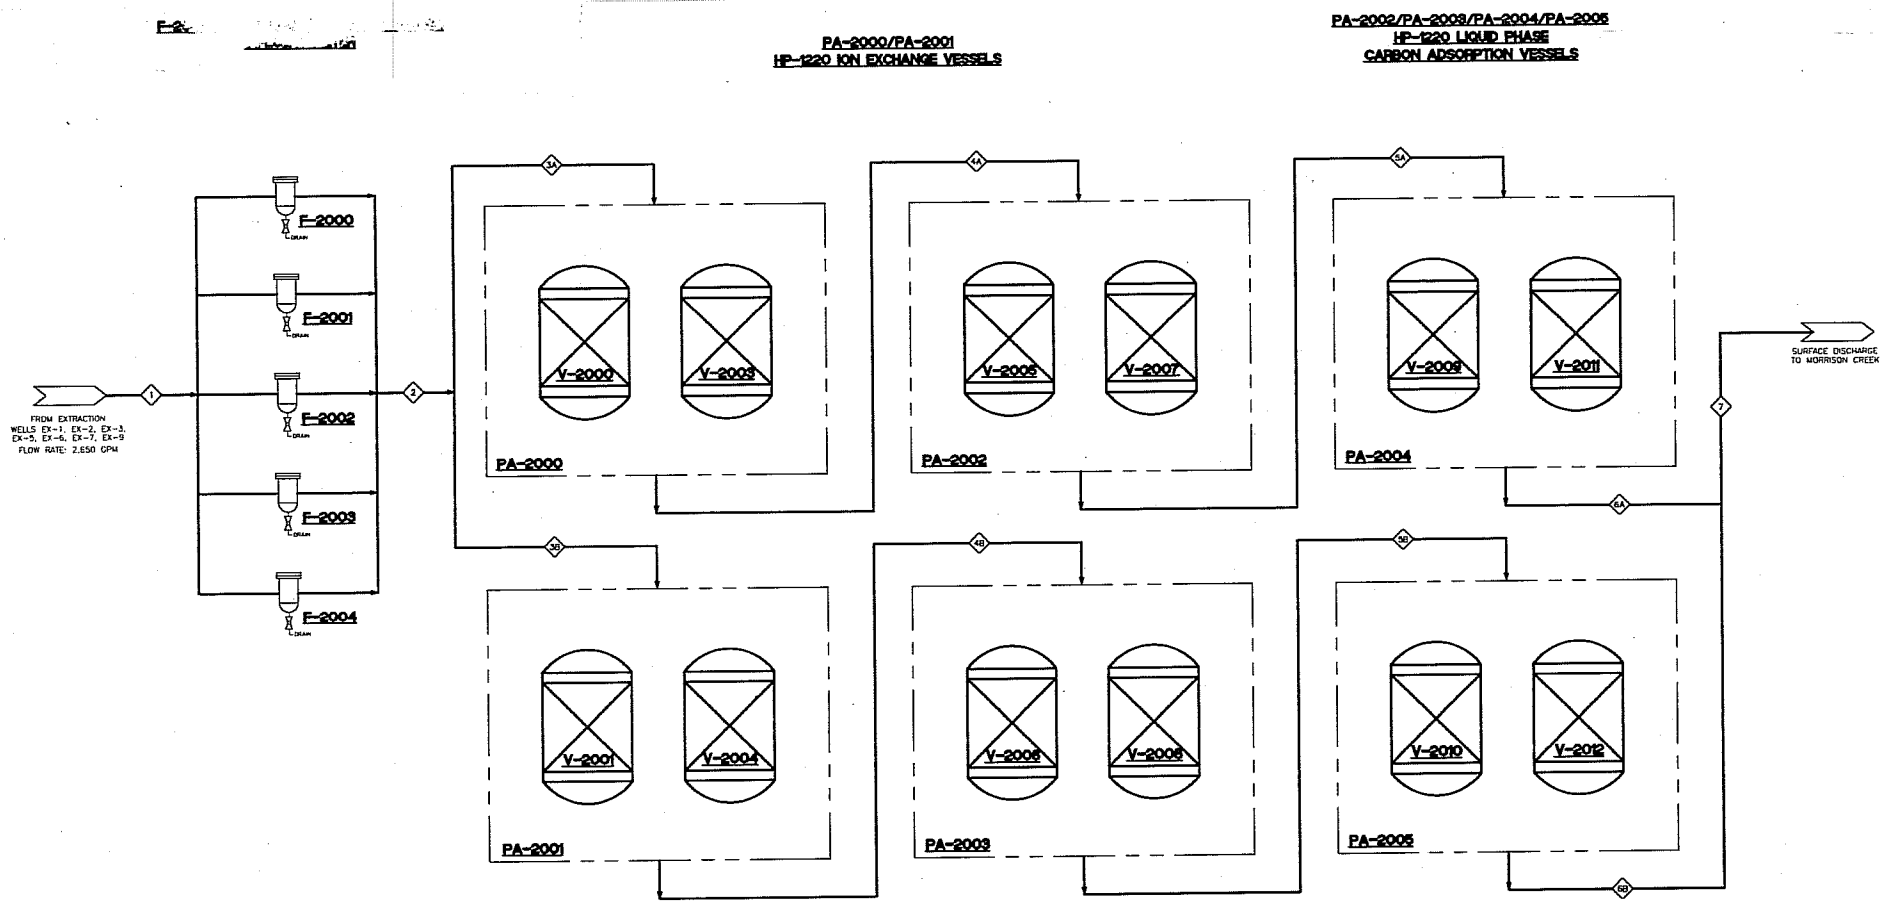

From	Extraction Wells	F-2000 thru -2004	F-2000 thru -2004	PA-2000/-2001	PA-2002/-2003	PA-2004/-2005	Discharge Tie-In
To	F-2000 thru -2004	PA-2000/-2001	PA-2000/-2001	PA-2002/-2003	PA-2004/-2005	Discharge Tie-In	Morrison Creek Discharge
Stream No.	1	2	3A 3B	4A 4B	5A 5B	6A 6B	7
Stream Description	Groundwater	Groundwater	Groundwater	Groundwater	Groundwater	Groundwater	Groundwater
Flow Rate (gallons per minute)	2650 Cont.	2650 Cont.	2650 Cont.	2650 Cont.	2650 Cont.	2650 Cont.	2650 Cont.
Trichloroethene (ug/l)	1.1	1.1	1.1	1.1	<0.5	<0.5	<0.5
Perchlorate (ug/l)	208	208	208	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
Pressure (pounds per square inch gauge)	31	30	15	12	6	4	4
Temperature (degrees F)	68	68	68	68	68	68	68

NOTES:

1. FLOW RATES ARE AVERAGE APPROXIMATE RATES
   — — — — FOR CONTINUOUS UNLESS OTHERWISE INDICATED

Cont. = Continious
ug/l = microgram per liter

Attachment C-1
The Boeing Company
GET H-B
Inactive Rancho Cordova Test Site